



Roseptic

septičke jame

UPOTREBA

Septičke jame služe za fekalne vode, te se upotrebljavaju u novogradnji, adaptaciji postojećih kuća, zgrada ili drugih stambenih i poslovnih objekta.
Ukopavamo ih samostalno ili više spojenih te tako povećavamo volumen.

SAVETI ZA KORISNIKA

- mesečno proveriti nivo fekalija
- kod pražnjenja potrebno kontaktirati ovlašćeno komunalno poduzeće

DIMENZIONIRANJE SEPTIČKE JAME

Preporučena veličina po osobi je 150l/dan.
Veličina ulaznih cevi može biti Ø110 do Ø160.
Septičke jame nisu protočne i mogu biti prema potrebi:

- Jednokomorne,
- Dvokomorne ili
- Trokomorne



REVIZIJA
iznad pregradne stene
zbog dostupanja u sve
komore



**PRELJEVNE
KOMORE**



**DODATNA REVIZIJA
DN 600**


Volumen [L]	1-komorna (šifra)	2-komorna (šifra)	3-komorna (šifra)	A (d) [mm]	B (š) [mm]	C (v-min) [mm]	C (v-max) [mm]	D (H utok) [mm]	DN (Promer ulazne/izlazne cijevi) [mm]
1.000	7100062380	7500063610	-	1580	1060	1000	1380	850	110
2.200	7100067160	7500067610	-	1840	1400	1600	2100	1250	110
2.600	7100067180	7500067380	-	2150	1400	1600	2100	1250	110
3.000	7100067170	7500063600	-	2400	1400	1600	2100	1250	110
3.500	7100062720	7500063300	-	2080	1800	2050	2550	1600	110
5.000	7100062730	7500062390	7500063620	2450	1800	2050	2550	1600	110
6.000	7100062740	7500063280	7500063290	2820	1800	2050	2550	1600	110
8.000	7100062750	7500062550	7500062560	2680	2300	2350	2850	2100	160
10.000	7100069030	7500069031	7500069032	3040	2300	2350	2850	2100	160
12.000	7100062500	7500062510	7500062530	3760	2300	2350	2850	2100	160
16.000	7100065770	7500066190	7500066200	4840	2300	2350	2850	2100	160

* kod transporta treba uzeti u obzir dužinu spojnih cevi



Roseptic

septičke jame

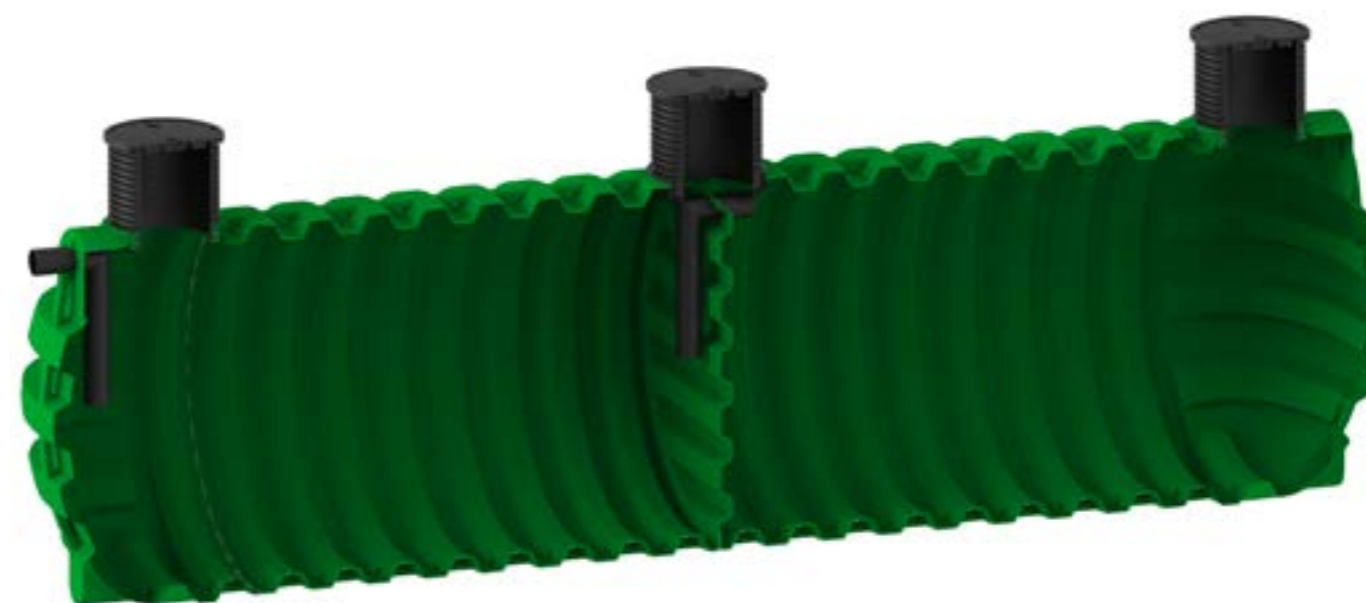

REVIZIJA
iznad pregradne stene
zbog dostupanja u sve
komore



**PRELJEVNE
KOMORE**



**REVIZIJA IZNAD
ULAZA I IZLAZA
DN 600**

Volumen [L]	1-komorna (šifra)	2-komorna (šifra)	3-komorna (šifra)	A (d) [mm]	B (š) [mm]	C (v-min) [mm]	C (v-max) [mm]	D (H utok) [mm]	DN (Promer ulazne/izlazne cijevi) [mm]
22.000	7100062570	7500062590	7500062690	6280	2300	2350	2850	2050	160
25.000	7100862570	7500067620	7500067640	7370	2300	2350	2850	2050	160
30.000	7100062350	7500063240	7500066210	8450	2300	2350	2850	2050	160
35.000	7100862370	7500862371	7500862372	9890	2300	2350	2850	2050	160
40.000	7100062370	7500062371	7500062372	10970	2300	2350	2850	2050	160
45.000	7100862420	7500862421	7500862422	12410	2300	2350	2850	2050	160
50.000	7100062420	7500062421	7500062422	13490	2300	2350	2850	2050	160

* kod transporta treba uzeti u obzir dužinu spojnih cevi